

Zegarek Pager


Instrukcja Obsługi

Model: CS-200E



Standby

Funkcja	L Przycisk	R Przycisk
Wybudzenie	Krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku	
Czas/Bateria	Krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku	
Programowanie	Długie naciśnięcie L&R przycisku	
Wyjście	Długie naciśnięcie	
Kolejne menu		Długie naciśnięcie
Do góry		Krótkie naciśnięcie
Do dołu	Krótkie naciśnięcie	
Wybór poz. znaku	Krótkie naciśnięcie	
Wybór znaku		Krótkie naciśnięcie
Zapamiętaj		Długie naciśnięcie
Wyłączenie	Function-0	
Włączenie	On charging	



Menu

Nr	Funkcja	Przeznaczenie
0	Power OFF	Wyłączenie zegarka
1	Add Button	Dodanie transmitera:001-ZZZ
2	Del Button	Usunięcie transmitera, 00:Usunięcie wszystkich transm.
3	Rec. delete	Kasowanie, 00:wył, 1:wł(default)
4	Mul/ Single	0:multikey(default), 1:single key
5	ALR. times	Powtórzenie wywołania,1-9razy,3(default)
6	Password	Ustawienie hasła ,0000(default)-9999; Uniwersalne hasło:8424
7	SYS. time	Zegar
8	Queue mode	0:od początku(default);1:od końca - kolejka
9	Restore	F9:0000 ustawienia fabryczne


Ustawienia




Przytrzymaj L&R



1.Dodaj transponder

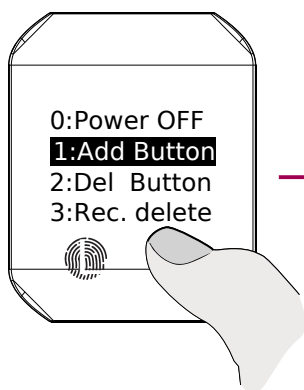

Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

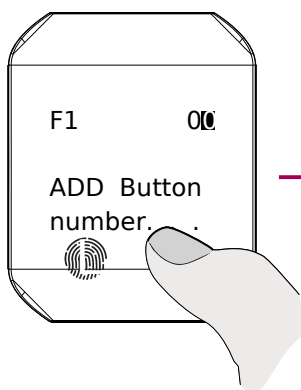


Za pomocą klawiszy L&R ustaw numer lub nazwę transpondera. Przytrzymaj R aby zatwierdzić.



Wciśnij przycisk na transponderze aby go sparować z zegarkiem.

2. Usunięcie transmitera

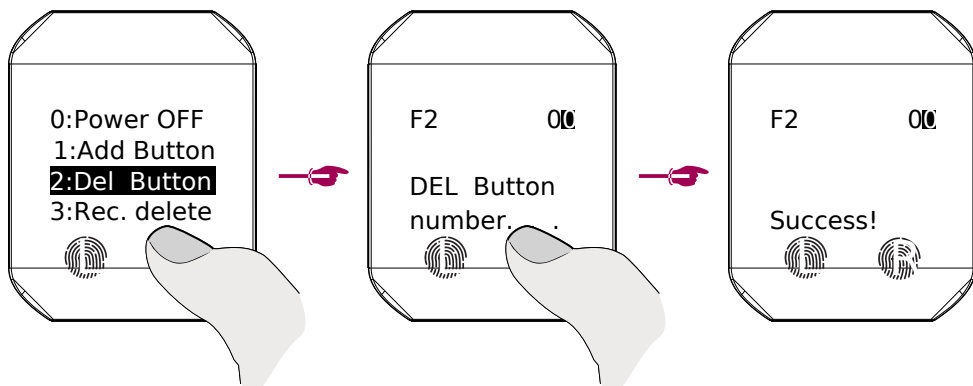


Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

Za pomocą przycisków L&R ustaw numer transmitera. Potwierdź wybór przytrzymując R. 00 kasuje wszystkie transmitery.

Usunięto poprawnie.

3. Usuwanie rekordów

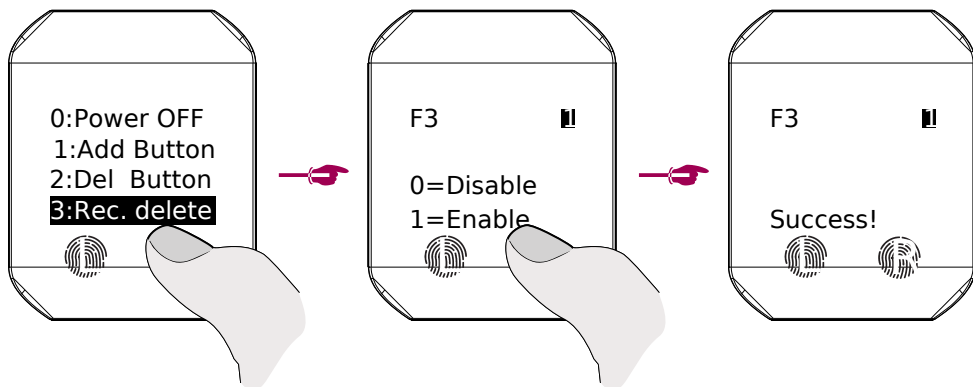


Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

Wybierz funkcję którą potrzebujesz, następnie potwierdź przytrzymując R.

Ustawienia zapisane.

4. Mul/Single mode

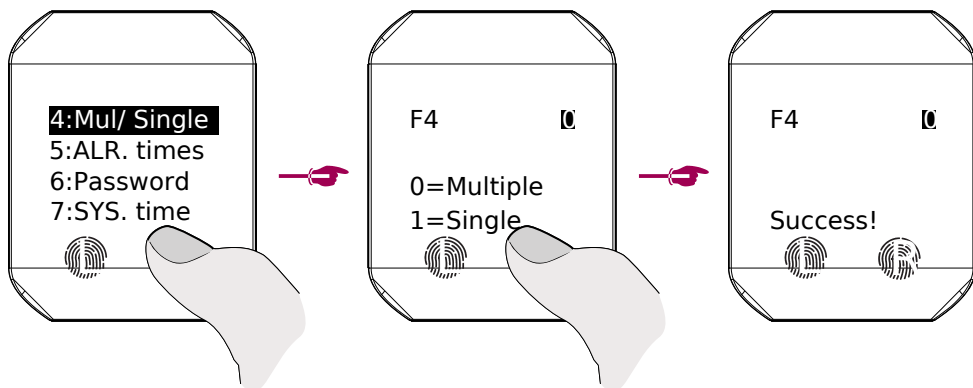


Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

Wybierz funkcję którą potrzebujesz, następnie potwierdź przytrzymując R.

Ustawienia zapisane.

5. Powtórzenie powiadomienia

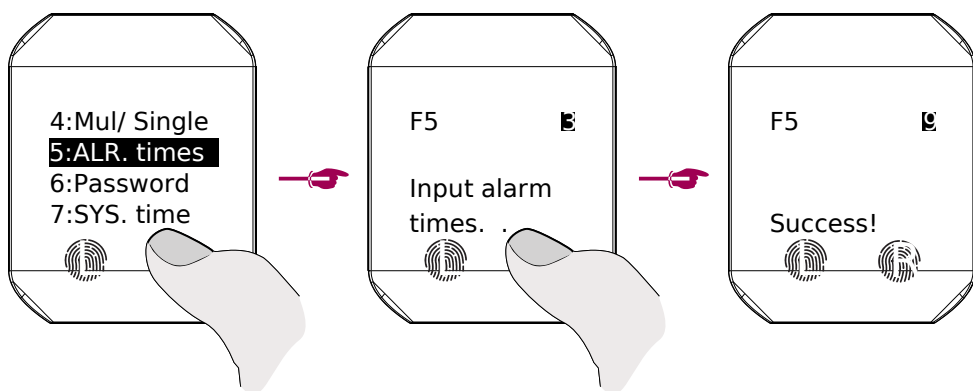


Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

Wprowadź ile razy ma być powtórzone powiadomienie. Potwierdź wybór za pomocą R

Ustawienia zapisane.

6. Hasło

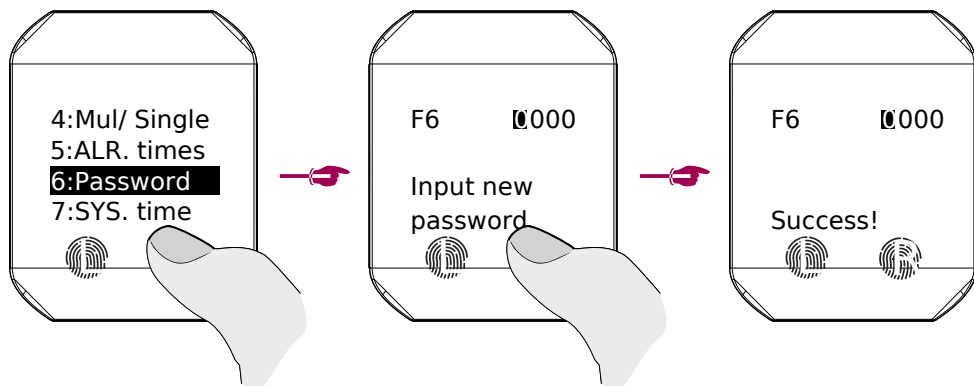


Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

Za pomocą L i R ustaw żądane hasło a następnie zatwierdź za pomocą R.

Ustawienia zapisane.

7. Zegar

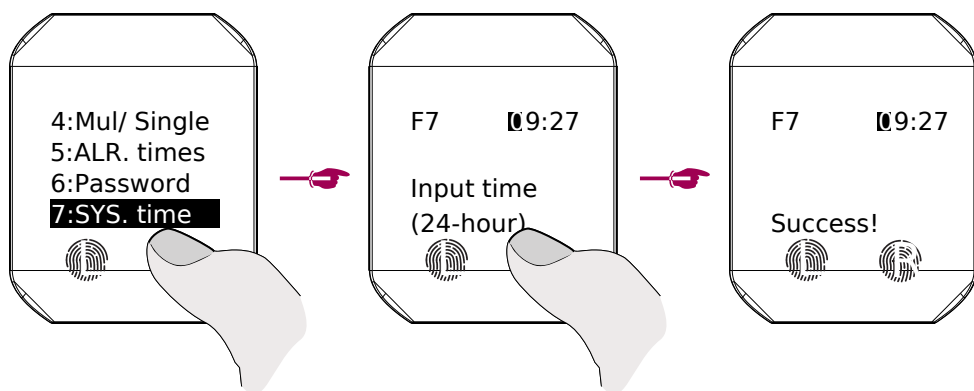


Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

Za pomocą L i R wpisz poprawny czas i zatwierdź za pomocą R.

Ustawienia zapisane.

8. Wyświetlanie powiadomień

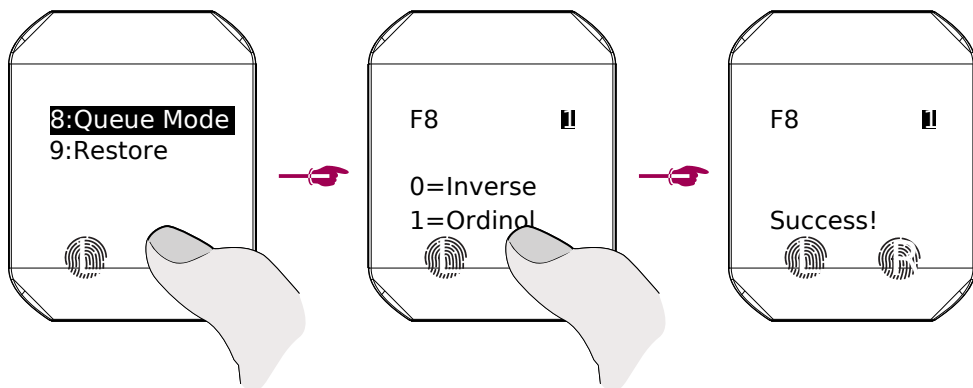


Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

Za pomocą L i R ustaw czy powiadomienia mają się wyświetlać od najnowszego czy od najstarszego. Zatwierdź za pomocą R.

Ustawienia zapisane.

9. Ustawienia fabryczne

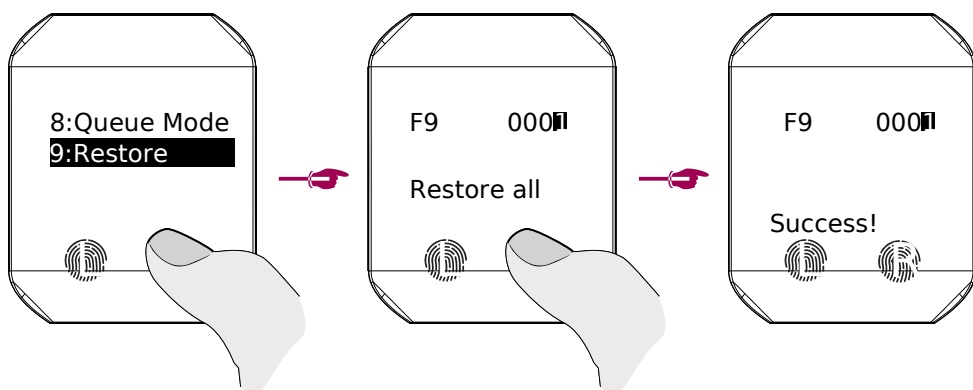

Przytrzymaj klawisz R aby wejść w menu.

Ustaw 0001 i zatwierdź za pomocą R.

Ustawienia fabryczne przywrócone.

Dodatkowo w tym miejscu możemy zmienić sposób wyświetlania: wpisując 9910 - 2 znaki lub 9911 - 3 znaki.