

BH-Wandex

WE.LOCK

L6PB

Password & Bluetooth Smart Door Lock Cylinder



Password



Bluetooth



Dystrybutor:

BH-Wandex

01-402 Warszawa

Ciołka 8 / 210

tel 22 506 5555

email bh@wandex.pl




wersja 4-8a

Instrukcja wkładki elektronicznej


1. Parametry

Model	
Miejsce instalacji	Instalacja w drzwiach wewnętrznych
	Instalacja w drzwiach zewnętrznych przy zastosowaniu osłony
Odpowiednia grubość drzwi	55 – 105 mm
Temperatura pracy	-25 °C - 60 °C
Trwałość w cyklach	100 tysięcy razy
Rodzaj materiału	Stop cynkowy
Sposób odblokowania	Hasło, Bluetooth
Typ Baterii	Bateria AAA sztuk 6
Wymiana baterii	Wymienny
Kolor	Srebrny
Żywotność baterii	>1 rok


2. Lista części:

Nazwa	ilość	
Wkładka L6PB	1	
Sześciokątny śrubokręt lub klucz	1	
Instrukcje	1	

3. Wygląd produktu

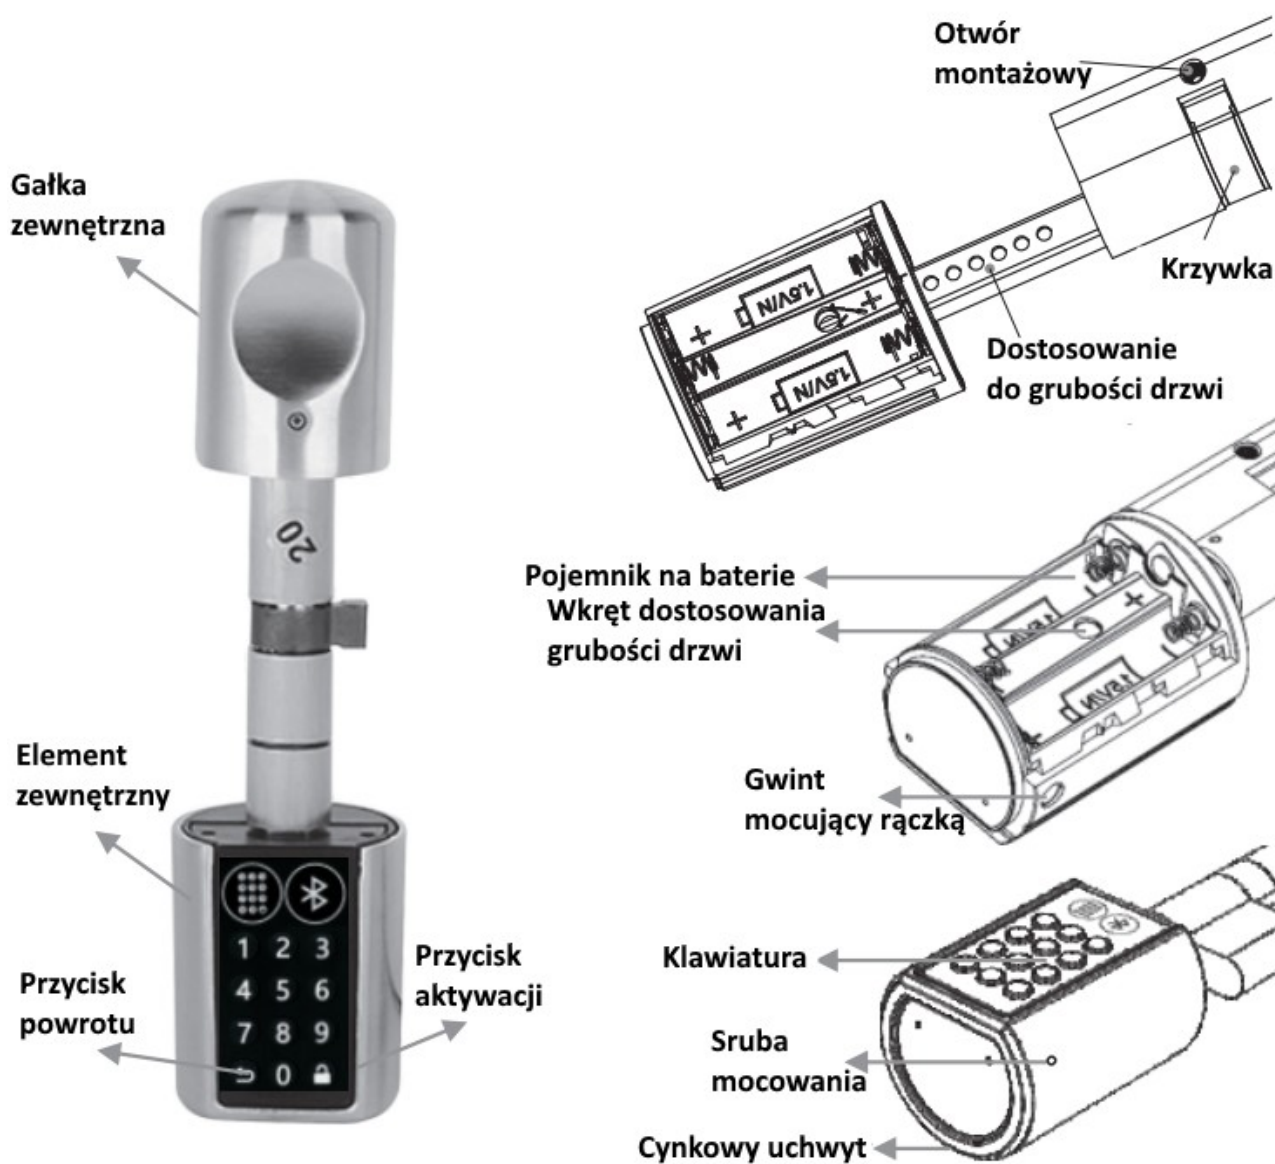

4. Sposób instalacji

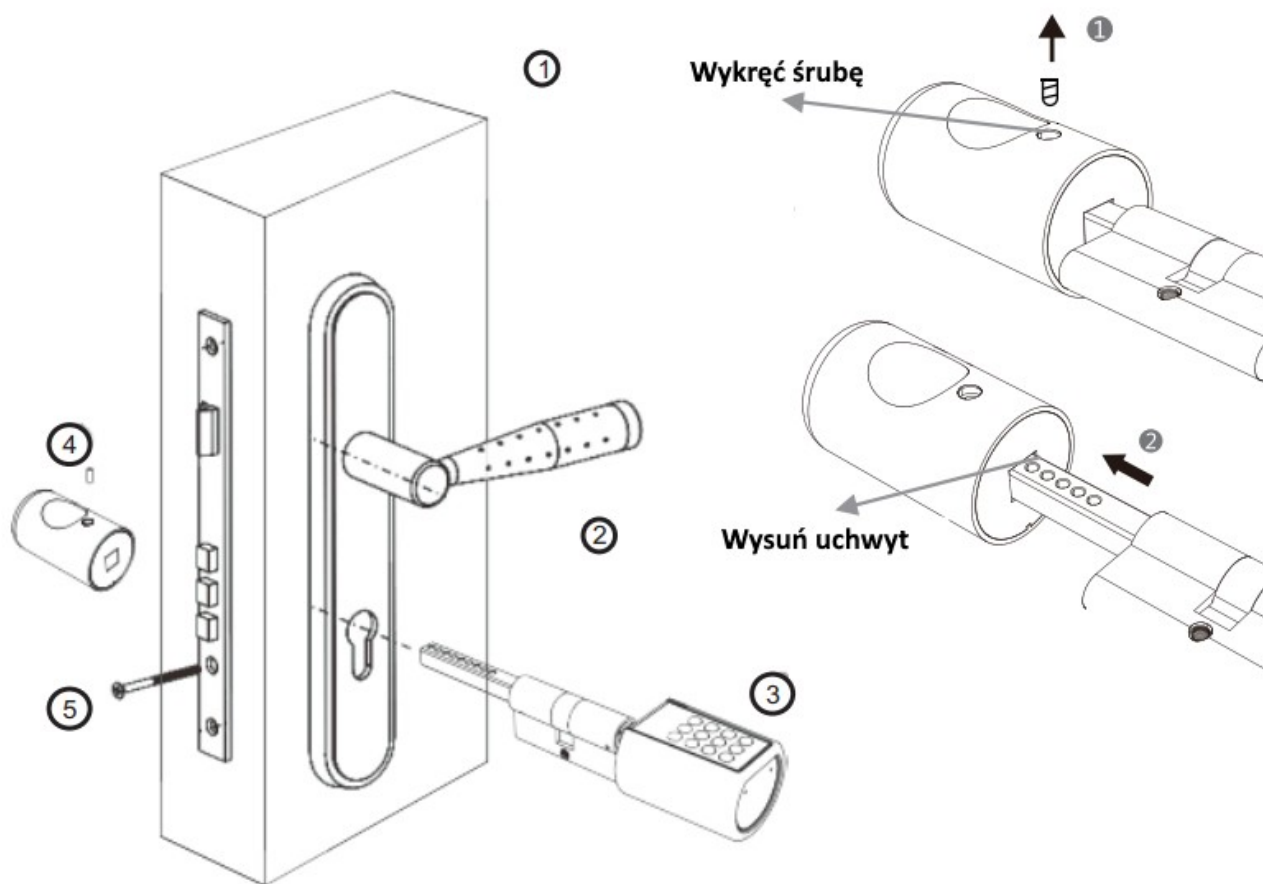

① Usunąć śrubę rączki.

② Usunąć uchwyt.

③ Wsunąć wkładkę w okno zamka

④ Dokręcić gałkę

⑤ Dokręcić główną śrubę mocującą

USTAWIENIE HASŁA ADMINISTRATORA

- Naciśnij na klawiaturze
- Gdy klawiatura się podświetli naciśnij 123456 4
- Lampka klawiatury mignie cztery razy
- Wprowadź nowe 6-12 cyfrowe hasło
- Naciśnij
- Ponownie wprowadź nowe hasło
- Ponownie naciśnij

5. Ustawienia pokrętła zewnętrznego

1) Wprowadzenie hasła:

Można ustawić łącznie 10 kodów 1 admin + 9 użytkowników




Każde o długości 6 do 12 znaków

Podczas otwierania gdy ktoś, komu nie ufasz, stanie obok ciebie możesz wprowadzić dodatkowe cyfry z przodu lub z tyłu hasła. Ważne jest aby zachować ciągłość cyfr prawdziwego kodu.

Maksymalnie 30 cyfr, np. twój kod to 111111, możesz odblokować 23 111111 78 .





Początkowy kod zamka to "123456"





2) Więcej ustawień znajdziesz w menu administratora:







Naciśnij na klawiaturze  ponownie naciśnij  teraz wprowadź hasło administratora oraz ponownie naciśnij 

3) Jesteś w menu administratora,

Teraz wybierz odpowiednią funkcję za pomocą klawiatury (0-5) i rozpocznij dalszą konfigurację.

Na klawiaturze	Funkcja	Operacje	
Naciśnij 0	Włączenie trybu cichego	<p>Włączenie trybu cichego jest sygnalizowane zapaleniem się na czerwono klawiatury.</p> <p>Aby anulować tryb cichy należy:</p> <ul style="list-style-type: none">• naciśnij • wpisz kod administratora• naciśnij ponownie • naciśnij 0 <p>Wyświetlacz zapali się na niebiesko</p>	<p>Jeśli tryb cichy jest włączony, wkładka nie wyda żadnego dźwięku.</p> <p>Uwaga : jeśli bateria będzie już do wymiany ponownie uruchomi się tryb głośny</p>
Naciśnij 1	Dopisanie kodu użytkownika	<p>Wprowadź nowy kod naciśnij </p> <p>ponownie wprowadź nowy kod ponownie naciśnij </p>	<p>Możliwe jest ustalenie kodów dla 9 użytkowników</p>

Naciśnij 2	Kasowanie kodu użytkownika	Wpisz kod użytkownika + 	Czyści wszystkie hasła i przywraca tryb dźwięku
Naciśnij 3	Reset	Naciśnij 	Reset do ustawień fabrycznych
Naciśnij 4	Zmiana hasła administratora	Wpisz nowe hasło administratora naciśnij  ponownie wpisz nowe hasło administratora ponownie naciśnij 	
Naciśnij 5	Ustawianie czasu odblokowania	Wprowadź 0 do-9	Czas odblokowania wprowadzona wartość + 5 sekund Np. Po wprowadzeniu 9 czas odblokowania będzie wynosił 14 sekund.
Naciśnij 6	Przełącznik BT		

Tryb funkcjonowania	<p>Otwarcie na stałe: Naciśnij klawisz  + hasło +  Przed zamknięciem ponownie naciśnij klawisz  + hasło + </p> <p>Aby anulować : Naciśnij klawisz  + hasło + </p>	Tryb działania Otwarty wprowadza na stałe stan otwarty.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------


- 4) Gdy jest niski poziom naładowania baterii zapala się czerwona lampka ostrzegawcza, należy bezwzględnie wymienić baterie
- 5). Gdy zostanie wciśnięte 5 razy błędne hasło, klawiatura zabłyśnie 5 razy. Urządzenie zostanie zablokowane na 3 minuty.

6. Pobierz aplikację WELOCK na telefon ze Sklepu Play lub App Store


Pobrana aplikacja może się różnić od tej opisanej w instrukcji

7. Operacje w aplikacji

1. Rejestracja

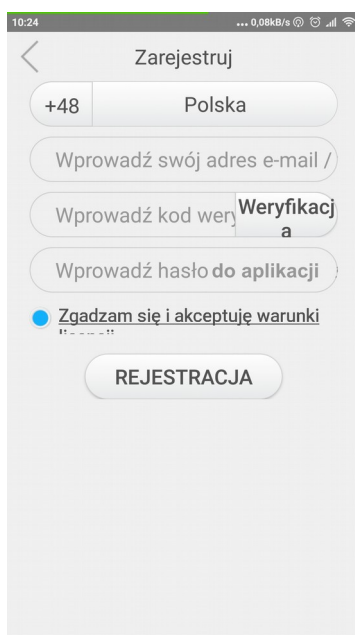


2. Logowanie

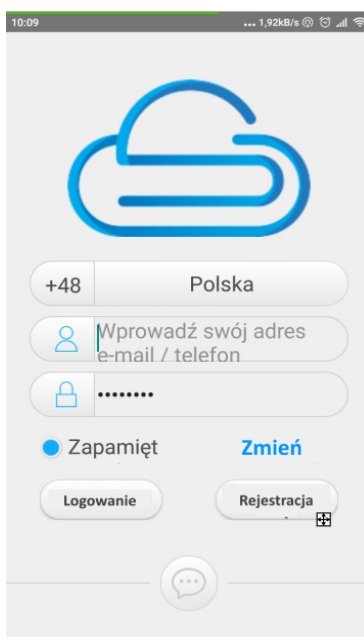

3. Parowanie wkładki z aplikacją

Zaloguj się do aplikacji, włącz w telefonie bluetooth.

Następnie naciśnij klawisz scanera kodu QR (po prawej stronie na górze)

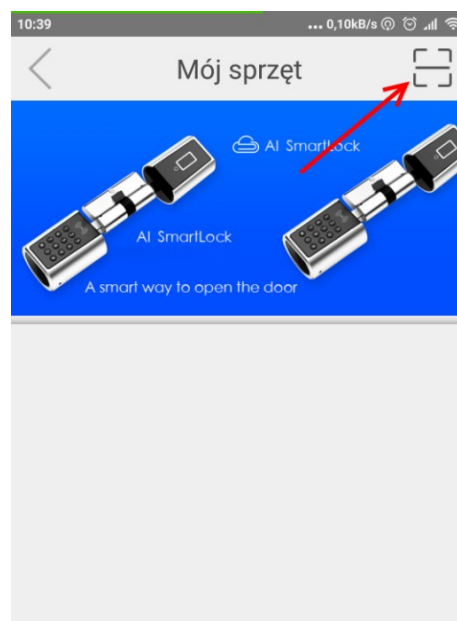


W zestawie znajdziesz kod QR. Można go znaleźć na czarnym pudełeczku z śrubokrętem lub na czole gałki zamka. Zeskanuj kod QR.



Aplikacja pokaże nowe okno parowania. Teraz musisz tu wpisać nr wkładki który znajduje się na jej boku, oraz nacisnąć PAROWANIE.

Jeśli wszystko jest poprawnie zamek będzie sparowany z Twoją aplikacją. Musisz jednak pamiętać że parowanie jest możliwe jedynie dla kodu QR i numery zamka. Użycie innego kodu QR np. z innego zamka nie pozwoli na sparowanie.

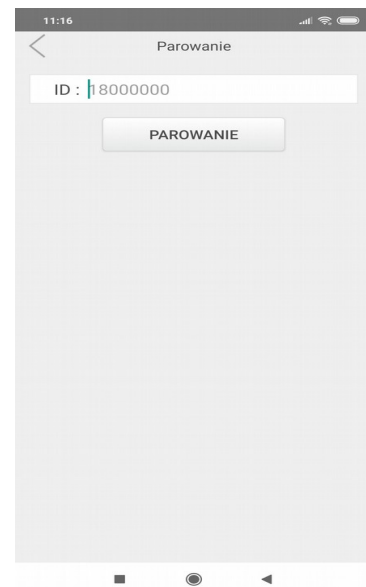

4. Okno ze sparowanymi zamkami



Można połączyć




Połączone




Nie połączone




5. Odblokowanie

Po podłączeniu kliknij,  aby odblokować. (Po 7 sekundach Bluetooth automatycznie się rozłączy, ponownie podłącz Bluetooth, aby odblokować.

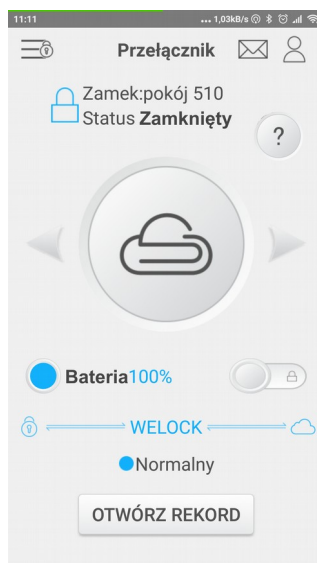



6). Popraw hasło do komunikacji


Oryginalne hasło do komunikacji to 12345678. Jak przypomnieć i zmienić hasło sprawdź w pomocy aplikacji. 

Po ustawieniu dla wkładki hasła administratora, nie można otworzyć, dopóki nie zmieni się komunikacja APP hasło administratora.

7). Dodaj uprawnienia użytkownika

Kliknij,  aby wejść do Danych osobowych

Następnie kliknij , aby wybrać zamek który chcesz autoryzować;
Kliknij "Dalej" i wprowadź kolejno :
numer telefonu konta użytkownika,
poziom uprawnień,
okres i czas odblokowania.
Ilość dostępnych otwarć
Następnie kliknij Gotowe.

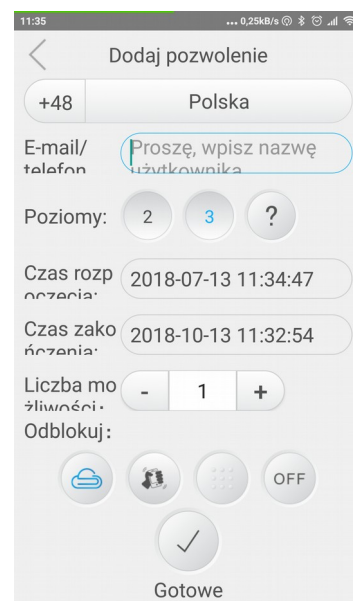

Oprogramowanie może różnić się od opisanego powyżej.

UWAGA:

Prosimy uczulić użytkowników aby zamykali drzwi na dwa razy. (dwa pełne obroty) oraz sprawdzali, czy po wyjściu zamka z trybu otwarcia gałka obraca się swobodnie nie otwierając drzwi.

UWAGA

Utrata kodu administratora skutkuje koniecznością wysłania zamka do producenta na koszt kupującego.

Prosimy o rozważne wprowadzanie kodu administratora.

Sugerujemy zapisać go w tabeli haseł.

Tabela haseł:

	Hasło 6 - 12 cyfr	Dla kogo (imię nazwisko)
Administrator		
Użytkownik 1		
Użytkownik 2		
Użytkownik 3		
Użytkownik 4		
Użytkownik 5		
Użytkownik 6		
Użytkownik 7		
Użytkownik 8		
Użytkownik 9		

Standardowe hasło fabryczne to **123456**