

## Elektroniczny wyłącznik energii elektrycznej na karty chipowe / zbliżeniowe.

Zalecany do użytku w hotelach, pubach i pomieszczeniach gdzie wymagane jest wyłączenie dopływu prądu.


Napięcie znamionowe 180 - 250V

Prąd znamionowy 30A

Instrukcja : przed włożeniem karty do czytnika dopływ prądu jest wyłączony i czytnik świeci na czerwono. Po włożeniu karty do czytnika natychmiast zostaje podane zasilanie.

Po wyjęciu karty po 13 - 15 sekundach zasilanie zostaje odcięte.

Podłączenie elektryczne bezwzględnie powinien wykonać elektryk z uprawnieniami

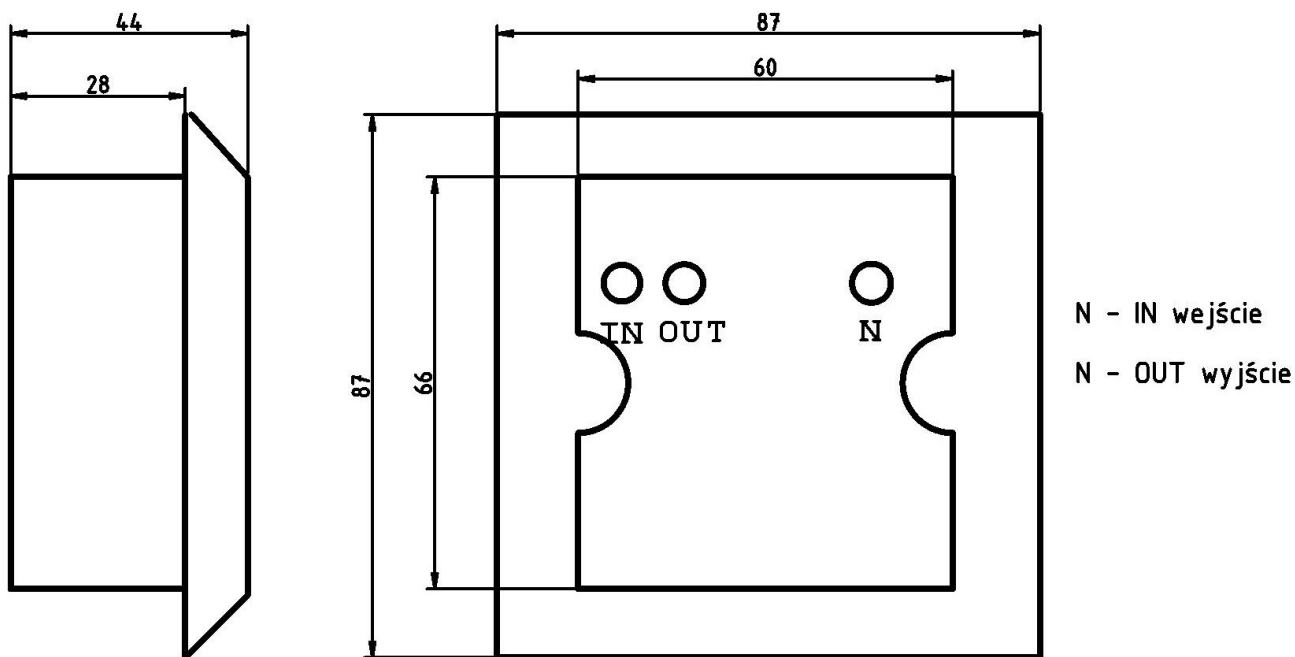

Do wyłącznika stosujemy puszki kwadratowe o wymiarach 82 x 82 mm i głębokości 37 mm

Pod zacisk IN należy podłączyć fazę

Pod zacisk N należy podłączyć przewód zerowy

Z chwili włożenia karty na zacisku OUT pojawia się faza która powinna być skierowana na odbiorniki w pokoju.

Należy pamiętać o nie podłączaniu przez wyłącznik lodówki oraz minibaru

Puszka podtynkowa pod wyłącznik dostępna w naszej firmie

GWARANCJA : 12 miesięcy

od dnia.....

BH-WANDEX  
Elektoralna 14a/1

22 581 44 90