

## Elektroniczny wyłącznik energii elektrycznej na karty zbliżeniowe MFC.

Zalecany do użytku w hotelach, pubach i pomieszczeniach  
gdzie wymagane jest wyłączanie dopływu prądu.

Napięcie znamionowe 180 – 250V

Prąd znamionowy do 30A

Obsługa kart zbliżeniowych MFC

Zalecenie Techniczne – Stosowanie Przekaznika: Dla optymalnej pracy wyłącznika na kartę, zwiększenia bezpieczeństwa i w celu obsługi dużych obciążeń prądowych, zaleca się zastosowanie zewnętrznego przekaznika (stycznika). Zapewni to stabilność systemu i ochronę przed przeciążeniami


Instrukcja : przed włożeniem karty do czytnika dopływ prądu jest wyłączony i czytnik świeci na czerwono.

Po włożeniu karty do czytnika, natychmiast zostaje podane zasilanie.

Po wyjęciu karty po 13 - 15 sekundach zasilanie zostaje odcięte.



Podłączenie elektryczne bezwzględnie powinien wykonać elektryk z uprawnieniami

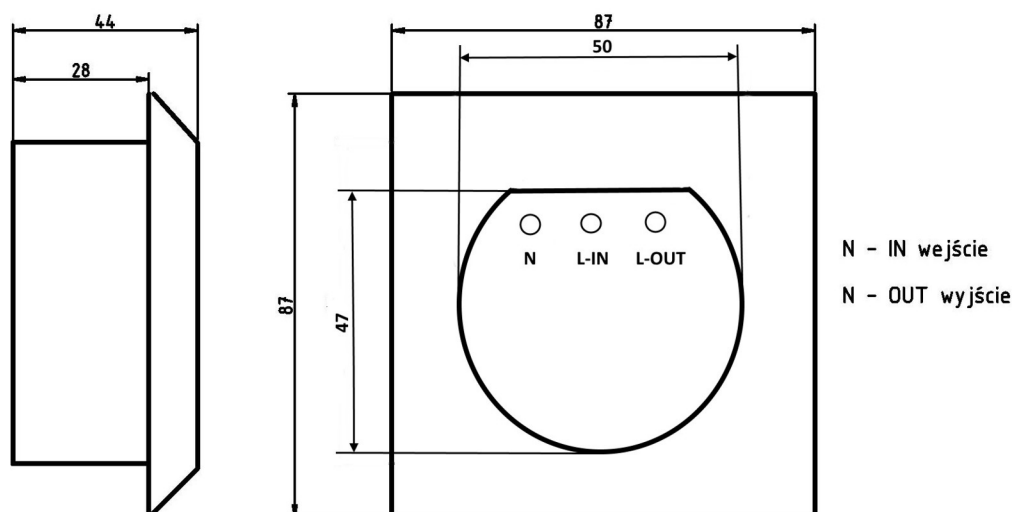

Pod zacisk IN należy podłączyć fazę

Pod zacisk N należy podłączyć przewód zerowy

Z chwili włożenia karty na zacisku OUT pojawia się faza która powinna być skierowana na odbiorniki w pokoju.

Należy pamiętać o nie podłączaniu przez wyłącznik lodówki oraz minibaru

Puszka podtynkowa pod wyłącznik dostępna w naszej firmie

GWARANCJA : 12 miesięcy

od dnia.....

BH-WANDEX

Warszawa ul Ciołka 8/210

22 581 44 93