

Elektroniczny wyłącznik energii elektrycznej na karty .

Zalecany do użytku w hotelach, pubach i pomieszczeniach gdzie wymagane jest wyłączanie dopływu prądu.

Napięcie znamionowe 180 – 250V

Prąd znamionowy do 30A


Obsługa kart zbliżeniowych

Instrukcja : przed włożeniem karty do czytnika dopływ prądu jest wyłączony i czytnik świeci na czerwono.

Po włożeniu karty do czytnika, natychmiast zostaje podane zasilanie.

Po wyjęciu karty po 13 - 15 sekundach zasilanie zostaje odcięte.

Podłączenie elektryczne bezwzględnie powinien wykonać elektryk z uprawnieniami

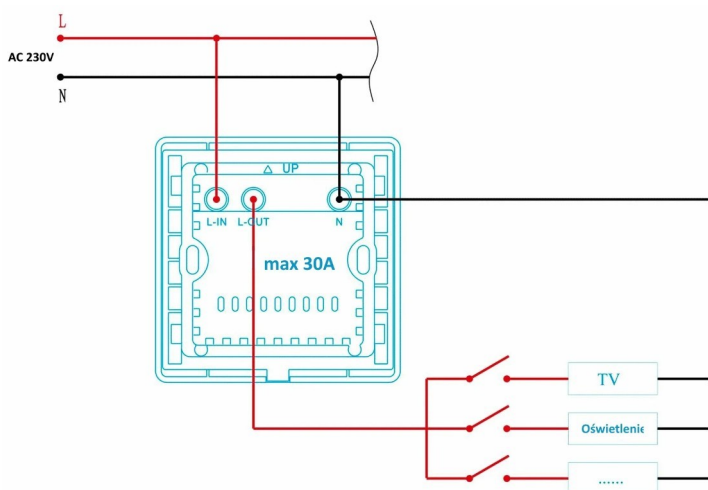

Pod zacisk IN należy podłączyć fazę

Pod zacisk N należy podłączyć przewód zerowy

Z chwila włożenia karty na zacisku OUT pojawia się faza która powinna być skierowana na odbiorniki w pokoju.

Należy pamiętać o nie podłączaniu przez wyłącznik lodówki oraz minibaru

Zalecenie Techniczne – Stosowanie Przekaznika: Dla optymalnej pracy wyłącznika na kartę, zwiększenia bezpieczeństwa i w celu obsługi dużych obciążeń prądowych , zaleca się zastosowanie zewnętrznego przekaznika (stycznika). Zapewni to stabilność systemu i ochronę przed przeciążeniami.

GWARANCJA : 12 miesięcy

od dnia.....

BH-WANDEX

Warszawa ul Ciołka 8/210

22 581 44 93